


Technische Daten

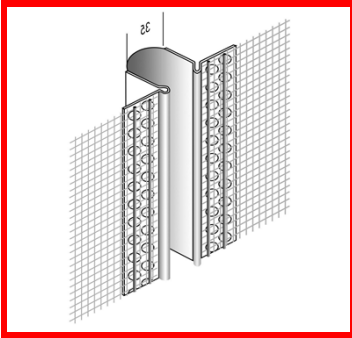

Artikelbezeichnung: *Dehnfugenprofil*
Typ E

Artikelnummer: 2034

Abmessung: 250 cm

Material Winkel:	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 Zur besseren Putzhaftung sind die PVC-Schenkel gerillt.
Gewebe:	nach ETAG geprüfetes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m ²)
Breite Gewebeschenkel:	11 cm
Lasche:	Weich-PVC Breite: 40 mm Farbe: grau
Gewebebefestigung:	ultraschallverschweisst
Verpackung:	25 Stück/Karton
Anwendungsbereich:	WDVS
Anwendung:	Zur Ausbildung fluchtgerechter Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss in der Fläche von WDVS.
Maximale Dehnfugenbreite:	35 mm
Verarbeitungshinweise:	Gleichmäßige lotrechte Fuge ca. 20 mm breit in Dämmschicht herstellen. Profile immer von unten nach oben versetzen. Verbindung der Profile untereinander mittels Steckverbinder. Die Kunststoffschlaufe wird mittels den im Karton beigelegten selbstklebenden Verbindungslaschen verbunden. Das Dehnfugenprofil vor dem Aufbringen der Flächenarmierung mit Klebe- und Armierungsmörtel ausrichten und fixieren. Das Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm) sicherzustellen. Fuge nicht mit Mörtel verunreinigen bzw. gleich auswaschen. Es empfiehlt sich, während der Putzarbeiten ein Schutz durch Holzleisten oder einen Styroporstreifen. Das Profil ist mit Abzugskanten ausgerüstet.