


Artikelbezeichnung: Stuckband

Artikelnummer: 0910

Länge: 25 m-Rolle

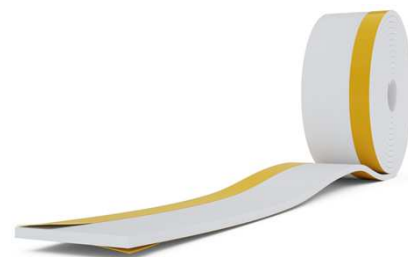

Stand 04/2017

Produktgruppe: Spachtelprofile → Zubehör

Anwendung: Trennband mit beidseitigem Klebestreifen für Putz- und Spachtelarbeiten, zur Herstellung von Anschlussfugen bzw. zur Vermeidung von Spannungsrissen. Zum Anschluss von Trockenbauflächen an massive Bauteile, zur gleitenden Trennung von Trockenbauflächen und zur Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnittes.

Verarbeitung: Das Trennband so auf das anzuschließende Bauteil (z. B. Putz, Trockenbau, Beton, Holz, ...) aufkleben, dass der Klebestreifen direkt am bereits montierten Profil anliegt. Anschließend andrücken, glatt streichen, Schutzfolie am zweiten Klebestreifen anbringen und anputzen bzw. anspachteln. Nach dem Aushärten des Putzes bzw. der Spachtelmasse das überstehende Trennband mit einer scharfen Klinge durchtrennen und abziehen.

Eigenschaften: Selbstklebend, leicht anzubringen, mit zweitem Klebestreifen zum Anbringen einer Schutzfolie, nimmt kein Wasser auf (< 1 Vol.-%), vermindert Wärmebrücken, vermeidet Spannungsrisse und Kapillar-Effekte bzw. schützt bereits fertige Oberflächen vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Material: PE-Schaum, weiß, geschlossenzellig, mit beidseitigem Klebestreifen (Breite jeweils 10 mm, bezüglich der Längsachse des Trägers punktsymmetrisch angebracht), Raumgewicht ca. 29 kg/m³ (ISO 845), Zugfestigkeit längs ca. 400 kPa (ISO 1926), Zugdehnung längs ca. 130 % (ISO 1926), Wärmeleitfähigkeit 0,35 W/mK (ISO 2581), Baustoffklasse B2, Temperaturbeständigkeit - 40 °C bis + 80 °C

Abmessungen: Breite 35 mm, Dicke 3 mm

Verpackungseinheit: 26 Rollen pro Karton

Lagerung: Rollen waagrecht und trocken lagern. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Besondere Hinweise: Nur für die Innenanwendung geeignet.